

NEUHEIT

CO-GASMELDER

MIT BELEUCHTETEM DISPLAY


CO-250F

- Kohlenmonoxid (CO) ist ein gefährliches, weil farb- und geruchloses Gas, welches vom Menschen nicht wahrgenommen werden kann.
- CO-Melder werden benötigt bei der Verwendung von Kohlenmonoxid relevanten Anlagen, wie z.B. Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- oder Kachelofen und Anbaugarage
- Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft
- 85 db lauter Alarmton und rotes Blinklicht
- Blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration
- Automatische Selbsttest-Funktion
- Permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit
- FIGARO-Sensor: Lebensdauer bis zu 7 Jahre
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre (Alkaline)
- Batteriekontrolle - warnt bei schwacher Batterie
- 3x 1,5V AA Batterie (nicht beigefügt)

SICHERHEIT

- Dieses lebensrettende Gerät ist geprüft nach der strengen Norm EN 50291:2001
- Wir empfehlen, pro Schlafraum einen CO-Melder zu verwenden

NEU
MIT
VERBESSERTEM
SENSOR

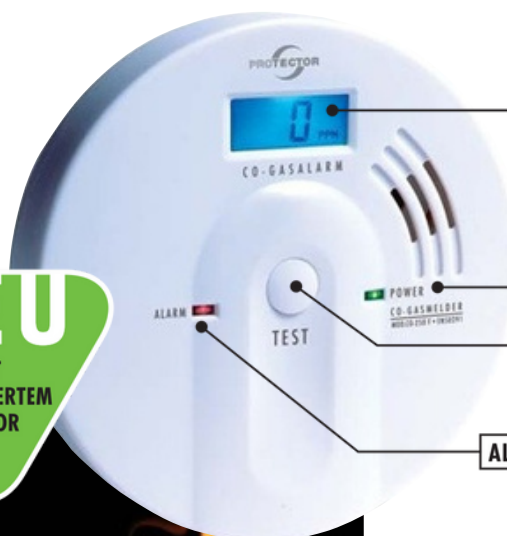

BELEUCHTETES DISPLAY

Anzeige für:

- CO-Konzentration
- Batteriewechsel

BETRIEBSANZEIGE

TEST/RESET-TASTER

ALARM-ANZEIGE



Kohlenmonoxid-MELDER

GEPRÜFT NACH:

EN 50291

Hochwertiger FIGARO-SENSOR

- Die Lebensdauer des FIGARO-Sensors beträgt bis zu 7 Jahren.
- Ein notwendiger Austausch des Gerätes wird im Display angezeigt.

LIEFERUMFANG	1x CO-250F Melder, Montagematerial, Betriebsanleitung
GERÄTE MASSE	118 x 40 mm (Durchmesser x Tiefe)
VERPACKUNG	155 x 205 x 45 mm (BxHxT inkl. Hängelasche) • 200 g Papkarton mit Hängelasche
VE	20 Stück • 310 x 310 x 240 mm (BxHxT) • 4,9 kg
STROM	3x 1,5 V AA (nicht enthalten)
EAN-CODE	4260070560217
ZULASSUNG	CE • EN 50291:2001 • Gerätetyp B

LIEFERUMFANG MODELL: CO-250 F



1X CO-MELDER
1X MONTAGEMATERIAL
1X BETRIEBSANLEITUNG

3x AA 1,5 Volt
Batterien erforderlich
(nicht enthalten)