

NEU

# FUNK-DURCHGANGSMELDER

DGF-300

## Infrarot-Bewegungsmelder – mit Sender und Empfänger, einsetzbar als Wand- oder Standgerät

Der Funk-Durchgangsmelder meldet Ihnen Personen, die in den Überwachungsbereich des Bewegungsmelders eintreten.

- Ohne Installation sofort betriebsbereit
- Ideal zur Überwachung von Räumen, Eingängen, Durchgangszonen etc.
- Funk Reichweite bis zu 100m (Freifeld)
- Individuell codierbar zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in Ihrer Nachbarschaft
- **Erweiterbar:** Es können jeweils bis zu 8 Sender und Empfänger eingesetzt werden

### SENDER

- Bewegungsmelder für Innen- und überdachten Außenbereich
- Erfassungs-Reichweite ca. 8 Meter
- Erfassungsbereich 140° rundum oder gezielte Überwachung mit 3 verschiedenen Erfassungsbegrenzern
- 8 Klingeltöne auswählbar
- Bewegungsmelder-Ansprechverzögerung einstellbar 1, 10 oder 20 Sek.
- Bewegungsmelder-Ansprechempfindlichkeit 3-stufig einstellbar
- Klingelton-Lautstärke 2-stufig einstellbar
- Stromversorgung: Wahlweise mit beigefügtem Steckernetzteil oder mit 4 x 1,5V AA Batterien (nicht beigefügt)
- Wahlschalter für:
  1. Melodie Sender + Empfänger
  2. Melodie nur Empfänger
  3. Alarmton Sender + Melodie Empfänger

### EMPFÄNGER

- Optische und akustische Meldung (8 einstellbare Melodien)
- Klingelton-Lautstärke 2-stufig einstellbar
- Batteriekontrollleuchte für Sender und Empfänger (warnt bei schwacher Batterie)
- Stromversorgung: Wahlweise mit beigefügtem Steckernetzteil oder mit 4 x 1,5V AA Batterien (nicht beigefügt)



MIT STANDFUSS

BIS 100m  
FUNK-  
REICHWEITE

BIS 8m  
ERFASSUNGS  
REICHWEITE


8  
MELODIEN

OPTISCHE  
KLINGELANZEIGE


ERWEITERBAR

## ZUBEHÖR

### SENDER DGF-300 TX

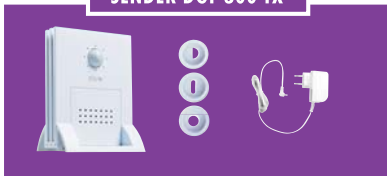

### EMPFÄNGER DGF-300 RX

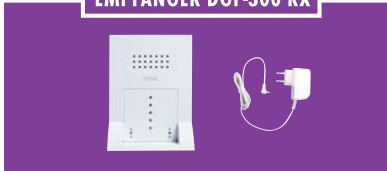

## DGF-300

## FUNK-DURCHGANGSMELDER

MODELL	DGF-300 Funk-Durchgangsmelder	Art-Nr: 41058
LIEFERUMFANG	1x Sender, 1x Empfänger, 2x Netzteil, 3x Erfassungsbegrenzer, 2x Standfuß	
GERÄT	150 x 115 x 28 mm (Sender & Empfänger) B x H x T • Kunststoffgehäuse in weiss	
VERPACKUNG	260 x 185 x 80 mm (B x H x T) • 1,0 kg	
VE	5 Sets • 435 x 285 x 200 mm (B x H x T) • 5,1 kg	
STROMVERSORGUNG	4x 1,5V AA Mignon, nicht beigefügt (je Sender & Empfänger) oder Netzteil 6V / 100mA	
REICHWEITE	bis ca. 100 Meter (Freifeld) • Frequenz: 868 MHz • Erfassungsreichweite ca. 8 Meter	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109133000	

## ZUBEHÖR

## ZUSATZ GERÄTE

MODELL	DGF-300 TX Zusatz-Sender	Art-Nr: 41059	EAN-CODE: 4250109133017
MODELL	DGF-300 RX Zusatz-Empfänger	Art-Nr: 41060	EAN-CODE: 4250109133024